



Facile à installer
Easy to install

Consommation électrique Power consumption	10 W
Puissance Power	1600 lumen
Couleur Colour	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white
Angle de diffusion Beam angle	120°
Matériaux Material	PC+ ABS
Indice d'étanchéité Waterproof rating	IP67
Poids (sans secours) Weight (without backup)	500 g
Dimensions Dimensions	L 355 x l 100 x H 15 mm
Fourni avec Supplied with	4 vis de fixation + 5 m de câble 4 mounting screws + 5 m cable
Garantie Warranty	2 ans 2 years
Températures supportées Withstands temperatures	-25°C à +70°C -25°C to +70°C

	Description Description	Alim. Voltage	Hertz Hertz	Réf. Ref.
●	Plafonnier 10W 10W Downlight	24-30 VDC	-	01644
●	Plafonnier 10W avec inter.+gradateur 10W Downlight with switch + dimmer	24-30 VDC	-	01653
●	Plafonnier 10W avec secours 10W Downlight with backup	24-30 VDC	-	01686
●	Plafonnier 10W 10W Downlight	225-260 VAC	50Hz	01643
●	Plafonnier 10W avec secours 10W Downlight with backup	225-260 VAC	50Hz	01685
●	Plafonnier 10W 10W Downlight	225-260 VAC	60Hz	01692
●	Plafonnier 10W avec secours 10W Downlight with backup	225-260 VAC	60Hz	01693

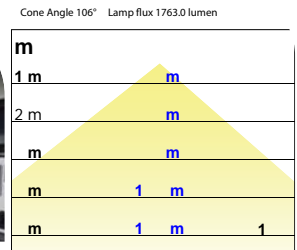
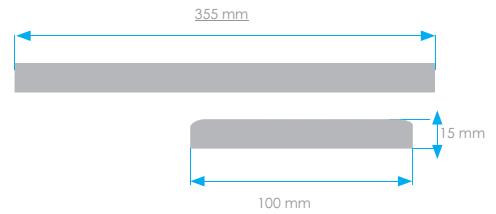


Photo: Couach