




Consommation électrique Power consumption	18 W / 23 W
Puissance Power	3000 lumen
Couleur Colour	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white
Angle de diffusion Beam angle	120°
Matériaux Material	Inox + PMMA Stainless Steel + PMMA
Indice d'étanchéité Waterproof rating	IP65
Poids Weight	1900 g
Dimensions Dimensions	L 700 x l 150 x H 120 mm
Fourni avec Supplied with	2 presses étoupes 2 cable glands
Garantie Warranty	2 ans 2 years
Températures supportées Withstands temperatures	-25°C à +70°C -25°C to +70°C



	Alim. Voltage	Hertz Hertz	Description Description	Conso. Cons.	Réf. Ref.
	24-30 VDC	-	Plafonnier INOX 36W 36W S/S Downlight	23 W	01406
	225-260 VAC	50 Hz	Plafonnier INOX 36W 36W S/S Downlight	18 W	01407
	225-260 VAC	50 Hz	Plafonnier INOX 36W + secours 230V 36W S/S Downlight + 230V backup	18 W	01756
	225-260 VAC	60 Hz	Plafonnier INOX 36W 36W S/S Downlight	18 W	01682
	24-30 VDC	-	Option secours 140 lm 140 lm backup lighting option	3.9 W	01341

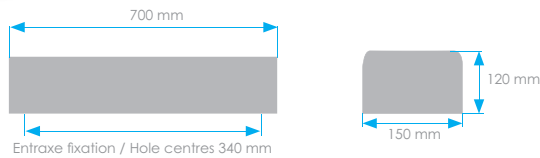