




24 W

Ref. 01534
Ref. 01535



Ref. 01743
Ref. 01744

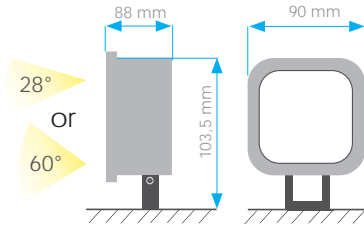

Alimentation Voltage	9-30 VDC
Puissance Power	2500 / 3800 / 4100 / 5200 lm
Couleur Colour	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white
Matériaux Material	Aluminium + Inox Aluminium + Stainless steel
Indice d'étanchéité Waterproof rating	IP68
Fourni avec Supplied with	50 cm de câble 50 cm cable
Garantie Warranty	2 ans 2 years
Températures supportées Withstands temperatures	-40°C à +85°C -40°C to +85°C




36 W

Ref. 01536
Ref. 01537



Ref. 01676
Ref. 01677

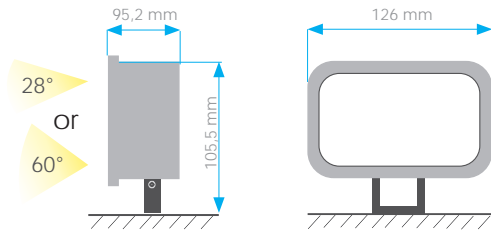


43 W

Ref. 01538
Ref. 01539



Ref. 01745
Ref. 01746

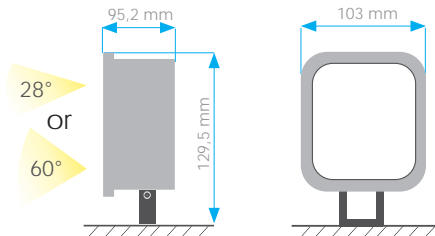

	Puissance Power	Angle Angle	Conso. Cons.	Blanc White	Noir Black
	2500 lm	28°	24 W	01534	01743
	2500 lm	60°	24 W	01535	01744
	3800 lm	28°	36 W	01536	01676
	3800 lm	60°	36 W	01537	01677
	4100 lm	28°	43 W	01538	01745
	4100 lm	60°	43 W	01539	01746
	5200 lm	28°	55 W	01540	01747
	5200 lm	60°	55 W	01541	01748




55 W

Ref. 01540
Ref. 01541



Ref. 01747
Ref. 01748

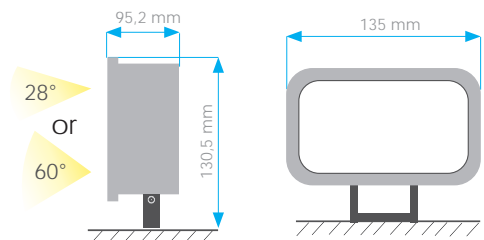

Information :

Livré avec 0,5 mètre de câble et gaine thermorétractable adhésive. Longueur de câble supplémentaire disponible en option (ref. 01720).

Information :

Supplied with 0.5 meter of cable + adhesive heat shrink tubing. Additional cable length available as an option (ref. 01720).